

NOVINKA!


Kazetové klimatizácie C-CASSETTE 360°

Nastavenie teploty
od 16 do 30 °C

Farba Matná biela
(kryt)



Kruhová kazetová jednotka HEIKO C-CASSETTE 360°, dostupná aj v systéme MULTI SPLIT, je novinkou v ponuke určenou pre kancelárie, servisné priestory a iné komerčné priestory. 360° prúdenie vzduchu a funkcia SMART Airflow zabezpečujú rovnomerné a komfortné rozdelenie vzduchu vo viacerých miestnostiach súčasne, zatiaľ čo tichá prevádzka, režimy TURBO a SLEEP a estetický panel kombinujú efektívnu klimatizáciu s elegantným dizajnom.

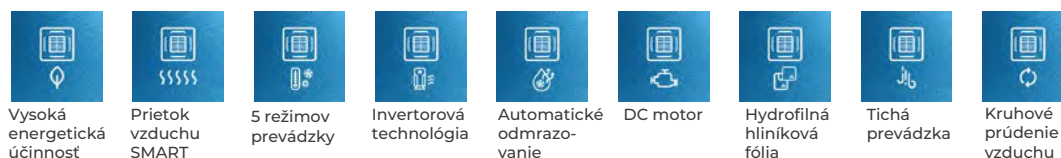

Vysoká energetická účinnosť

Prietok vzduchu SMART

5 režimov prevádzky

Invertorová technológia

Automatické odmrazovanie

DC motor

Hydrofilná hliníková fólia

Tichá prevádzka

Kruhové prúdenie vzduchu

Vnútna jednotka



Kryt (voliteľné)
PB-950H-A2R



Bezdrôtový ovládač (voliteľné)
YR-NRS01



Káblový ovládač (voliteľné)
YR-C01



KAZETOVÉ KLIMATIZÁCIE C-CASSETTE 360°

VNÚTORNÁ JEDNOTKA				CA070-A2R	CA100-A2R
VONKAJŠIA JEDNOTKA				JZ070-A2	JZ100-A2
Nominálna hodnota	Účinnosť	Chladenie	Btu/h (nom.)	24200	32400
			kW nom. (min. -max.)	7.1 (2.0-8.2)	9.5 (2.5-10.0)
		Kúrenie	Btu/h (nom.)	27000	35800
			kW nom. (min. -max.)	7.9 (2.5-8.5)	10.5 (3.0-12.5)
Spotreba energie		Chladenie	kW nom. (min. -max.)	2.2 (0.5-4.0)	2.79 (0.5-4.0)
			Kúrenie	kW nom. (min. -max.)	2.13 (0.5-4.0)
	EER/COP		3.23/3.72	3.4/3.71	
Sezónna hodnota	SEER/SCOP		61/4.0	6.2/4.05	
	Energetická trieda (chladenie/kúrenie)		A++/A+	A++/A+	
	Ročná spotreba energie (chladenie)		kWh	406	544
	Ročná spotreba energie (kúrenie)		kWh	1831	2792
VNÚTORNÁ JEDNOTKA				CA070-A2R	CA100-A2R
Elektrické parametre	Napájanie		f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Výkon	Prúdenie vzduchu		m ³ /h	1260/1100/900/700	1920/1750/1550/1250
	Hladina akustického výkonu		dB(A)	57	62
	Hladina akustického tlaku		dB(A)	42/40/38/35	45/42/38/34
Inštalácia	Čisté rozmery (Š/H/V)		mm	840/840/204	840/840/246
	Hrubé rozmery (Š/H/V)		mm	978/978/269	978/978/269
	Čistá/hrubá hmotnosť		kg	23/28	24/31
	Ovládač		Štandardný	YR-NRS01	YR-NRS01
			Káblová verzia	YR-C01	YR-C01
Kryt	Model		Voliteľný	PB-950H-A2R	PB-950H-A2R
	Čisté rozmery (Š/H/V)		mm	950/950/50	950/950/50
	Hrubé rozmery (Š/H/V)		mm	1013/1035/125	1013/1035/125
	Čistá/hrubá hmotnosť		kg	5.5/8.5	5.5/8.5
VONKAJŠIA JEDNOTKA				JZ070-A2	JZ100-A2
Elektrické parametre	Napájanie		f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Výkon	Prúdenie vzduchu (H)		m ³ /h	3000	3500
	Hladina akustického výkonu		dB(A)	68	68
	Hladina akustického tlaku		dB(A)	54	54
Inštalácia	Čisté rozmery (Š/H/V)		mm	890/340/700	950/370/815
	Hrubé rozmery (Š/H/V)		mm	985/430/720	1085/465/850
	Čistá/hrubá hmotnosť		kg	37/42	56/60
	Typ kompresora			Dvojitý rotačný	Dvojitý rotačný
	Chladivo			R32	R32
	GWP			675	675
	Priemer potrubia kvapaliny		mm	9,52	9,52
	Priemer plynového potrubia		mm	15,88	15,88
	Celková dĺžka potrubia (max.)		m	50	50
	Maximálny výškový rozdiel		m	30	30
	Množstvo chladiva		kg	1.3	1.7
	Celková dĺžka potrubia bez náplne chladiva		m	10	30
	Množstvo dodatočného chladiva na meter potrubia		g/m	45	45
Prevádzkové podm. (von.)	Chladenie (min. - max.)		°C	-20~46	-20~46
	Kúrenie (min. - max.)		°C	-20~24	-20~24

