

NOVINKA!

Kazetové klimatizácie C-CASSETTE Mini

Nastavenie teploty
od 16 do 30 °C

Farba Matná biela
(kryt)



pre funkciu chladenia

A++

Kazetová klimatizácia HEIKO C-CASSETTE Mini je novinkou v ponuke, určenou na rovnomerné a efektívne klimatizovanie komerčných priestorov. Štvorsmerný prúd vzduchu a invertorová technológia s inteligentným prúdom vzduchu SMART zabezpečujú stabilnú, energeticky úspornú prevádzku a efektívne rozdelenie vzduchu v celej miestnosti.



Vysoká
energetická
účinnosť



Prietok
vzduchu
SMART



5 režimov
prevádzky



Invertorová
technológia



Automatické
odmrazovanie



DC motor



Hydrofilná
hliníková
fólia



Tichá
prevádzka

Vnútna
jednotka



Kryt
(voliteľné)
PB-620H-A2M



Vonkajšia
jednotka



Bezdrôtový
ovládač
(voliteľné)
YR-NRS01

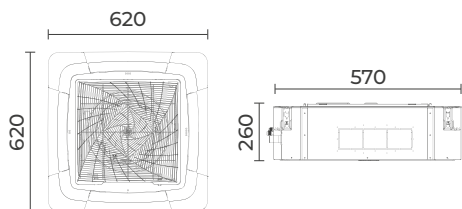



Káblový
ovládač
(voliteľné)
YR-C01



KAZETOVÉ KLIMATIZÁCIE C-CASSETTE MINI

VNÚTORNÁ JEDNOTKA				CA035-A2M	CA050-A2M
VONKAJŠIA JEDNOTKA				JZ035-A2	JZ050-A2
Nominálna hodnota	Účinnosť	Chladienie	Btu/h (nom.)	12000	17000
			kW nom. (min. -max.)	3.5 (0.9-4.5)	5.0 (1.8-5.8)
		Kúrenie	Btu/h (nom.)	13700	18800
			kW nom. (min. -max.)	4.0 (1.0-4.8)	5.5 (2.0-6.5)
Spotreba energie		Chladienie	kW nom. (min. -max.)	1.06 (0.28-1.8)	1.53 (0.55-2.0)
			Kúrenie	kW nom. (min. -max.)	1.08 (0.28-1.8)
EER/COP				3.31/3.71	3.26/3.42
Sezónna hodnota	SEER/SCOP			6.1/3.8	6.1/4.0
	Energetická trieda (chladienie/kúrenie)			A++/A	A++/A+
	Ročná spotreba energie (chladienie)		kWh	222	363
	Ročná spotreba energie (kúrenie)		kWh	1427	1932
VNÚTORNÁ JEDNOTKA				CA035-A2M	CA050-A2M
Elektrické parametre	Napájanie		f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Výkon	Prúdenie vzduchu		m ³ /h	690/620/560/500	700/620/500/400
	Hladina akustického výkonu		dB(A)	52	55
	Hladina akustického tlaku		dB(A)	36/33/30/27	42/37/35/32
Inštalácia	Čisté rozmery (Š/H/V)		mm	570/570/260	570/570/260
	Hrubé rozmery (Š/H/V)		mm	718/680/380	718/680/380
	Čistá/hrubá hmotnosť		kg	18.5/22	19/22
	Ovládač		Štandardný	YR-NRS01	YR-NRS01
			Káblková verzia	YR-C01	YR-C01
Kryt	Model		Voliteľný	PB-620H-A2M	PB-620H-A2M
	Čisté rozmery (Š/H/V)		mm	620/620/60	620/620/60
	Hrubé rozmery (Š/H/V)		mm	660/660/115	660/660/115
	Čistá/hrubá hmotnosť		kg	2.8/4.5	2.8/4.5
VONKAJŠIA JEDNOTKA				JZ035-A2	JZ050-A2
Elektrické parametre	Napájanie		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Výkon	Prúdenie vzduchu (H)		m ³ /h	2000	3000
	Hladina akustického výkonu		dB(A)	61	63
	Hladina akustického tlaku		dB(A)	48	51
Inštalácia	Čisté rozmery (Š/H/V)		mm	800/280/553	820/306/642
	Hrubé rozmery (Š/H/V)		mm	902/375/614	940/390/697
	Čistá/hrubá hmotnosť		kg	30/32.9	36.5/38.5
	Typ kompresora			Rotačný	Rotačný
	Chladivo			R32	R32
	GWP			675	675
	Priemer potrubia kvapaliny		mm	6,35	6,35
	Priemer plynového potrubia		mm	9,52	12,7
	Celková dĺžka potrubia (max.)		m	20	25
	Maximálny výškový rozdiel		m	10	15
	Množstvo chladiva		kg	0.78	1.1
	Celková dĺžka potrubia bez náplne chladiva		m	7	7
	Množstvo dodatočného chladiva na meter potrubia		g/m	20	20
Prevádzkové podm. (von.)	Chladienie (min. - max.)		°C	-20~43	-20~43
	Kúrenie (min. - max.)		°C	-20~24	-20~24

CA035-A2M / C A050-A2M

JZ035-A2

JZ050-A2
