

Nástenné klimatizácie ROSA White



Ovládanie Wi-Fi
INTELLIGENT AIR




Farba
Lesklá biela

Nastavenie teploty od
16 do 30 °C

pre funkciu chladenia

A+++

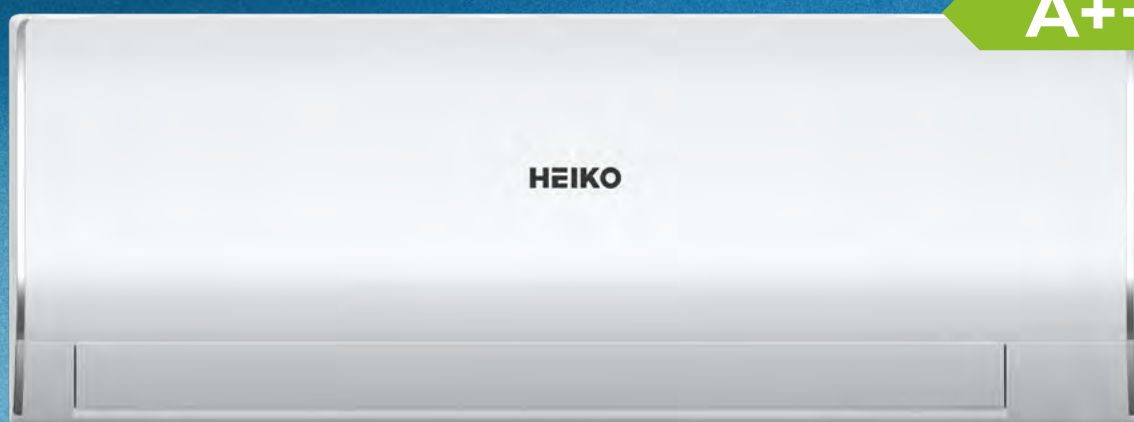

Klimatizácia HEIKO ROSA White spája modernú technológiu s kompaktným dizajnom – so šírkou 70 cm je ideálna do malých miestností. Je k dispozícii v bielej a čiernej farbe a vyznačuje sa energetickou účinnosťou a tichým, inteligentným prevádzkou. Inteligentný prítok vzduchu a ovládanie cez Wi-Fi prostredníctvom aplikácie INTELLIGENT AIR zabezpečujú pohodlie a komfort používania po celý rok.



Kompaktný dizajn



Self Clean



Temperovanie 10°C



Ovládanie cez Wi-Fi



Vysoká energetická účinnosť



Prúdenie vzduchu SMART



Ovládanie prítoku vzduchu



5 režimov prevádzky



Invertorová technológia



Automatické odmrazovanie



DC motor



Hydrofilná hliníková fólia



Tichá prevádzka

Vnútorňa jednotka



Vonkajšia jednotka









Bezdrôtový ovládač (súčasť balenia)
YR-HAC01



NÁSTENNÉ KLIMATIZÁCIE ROSA WHITE

VNÚTORNÁ JEDNOTKA			JS025-RW	JS035-RW	JS050-RW	JS062-RW
VONKAJŠIA JEDNOTKA			JZ025-R1	JZ035-R1	JZ050-R1	JZ062-R1
Účinnosť (chladenie)	Nom. (min - max)	Btu/h	8871(2730-10570)	10919(2730-11940)	16380(4430-18420)	21150(4430-25250)
	Nom. (min - max)	kW	2.6 (0.8-3.1)	3.2 (0.8-3.5)	4.8 (1.3-5.4)	6.2 (1.3-7.4)
Energetická účinnosť	SEER/EER		6.1/2.6	6.1/2.5	6.3/2.8	6.7/3.1
Energetická trieda	Chladenie		A++	A++	A++	A++
Spotreba energie (chladenie)	Nom. (min - max)	kW	1.0 (0.3-1.2)	1.28 (0.3-1.5)	1.71 (0.4-1.9)	2.0 (0.4-2.2)
	Ročná spotreba energie (chladenie)	kWh	149	184	267	324
Účinnosť (kúrenie)	Nom. (min - max)	Btu/h	9554 (2730-11260)	12284(2730-13305)	16380(4430-18420)	21500(4770-25590)
	Nom. (min - max)	kW	2.8 (0.8-3.3)	3.6 (0.8-3.9)	4.8 (1.3-5.4)	6.3 (1.4-7.5)
Energetická účinnosť	SCOP/COP (stredné podnebie)		4.0/3.3	4.0/3.4	4.0/3.6	4.0/3.61
	SCOP (Teplé/Chladné podnebie)		5.1/-	5.1/-	5.1/-	5.1/-
Energetická trieda (kúrenie)	Stredné/Teplé/Chladné podnebie		A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-
Spotreba energie (kúrenie)	Nom. (min - max)	kW	0.85 (0.3-1.2)	1.06 (0.3-1.5)	1.33 (0.4-1.9)	1.75 (0.6-2.3)
	Ročná spotreba energie (kúrenie)	kWh	665	875	1260	1610
Prevádzkový rozsah (chladenie)	Min - Max (vonku)	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Prevádzkový rozsah (kúrenie)	Min - Max (vonku)	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Napájanie		fV/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Napájanie (poloha)	Vonkajšia jednotka					
VNÚTORNÁ JEDNOTKA			JS025-RW	JS035-RW	JS050-RW	JS062-RW
Čisté rozmery	Š/H/V	mm	705/193/265	705/193/265	875/212/304	975/220/318
Hrubé rozmery	Š/H/V	mm	772/263/325	772/263/325	945/296/390	1050/301/397
Čistá hmotnosť/Hrubá hmotnosť		kg	6.7/8.5	6.7/8.5	10/12	11.6/14.4
Prúdenie vzduchu (chladenie/kúrenie)	Max	m³/h	500/470	550/500	730/730	1100/1000
Hladina akustického výkonu		dB(A)	56	59	60	64
Hladina akustického tlaku		dB(A)	38/33/27/19	39/35/31/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Kapacita odstraňovania vlhkosti		10 ⁻³ m³/h	1.2	1.4	2.0	2.8
VONKAJŠIA JEDNOTKA			JZ025-R1	JZ035-R1	JZ050-R1	JZ062-R1
Kompresor			RECHI	RECHI	SANYO	HIGHLY
Čisté rozmery	Š/H/V	mm	660/245/463	700/245/544	800/280/553	800/280/553
Hrubé rozmery	Š/H/V	mm	767/314/516	819/320/592	902/375/614	902/375/614
Čistá hmotnosť/Hrubá hmotnosť		kg	19.2/21.5	22/24.2	29.2/32.1	32.7/36.5
Prúdenie vzduchu (chladenie/kúrenie)	Max	m³/h	1500	2100	2200	2500
Hladina akustického výkonu		dB(A)	62	65	65	68
Hladina akustického tlaku		dB(A)	51	52	54	57
Prevádzkový prúd	Max	A	5.3	6.5	8.6	10.5
Naplnenie chladivom	Typ chladiva		R32	R32	R32	R32
	Množstvo chladiva	g	460	490	780	900
Potrubia chladenia	Priemer potrubia pre kvapalinu	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
	Priemer plynového potrubia	mm	9,52	9,52	12,7	12,7
	Maximálna dĺžka potrubia \Maximálny výškový rozdiel	m	15/10	15/10	20/15	25/15
	Maximálna dĺžka potrubia bez dodatočného chladiva	m	5	5	7	7
Množstvo dodatočného chladiva na meter potrubia	g/m	20	20	20	20	

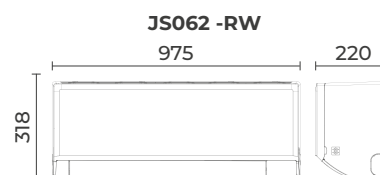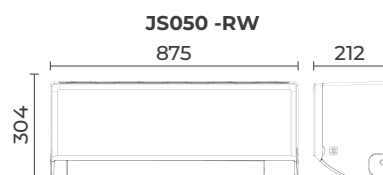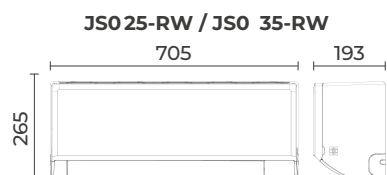

Nástenné klimatizácie ROSA Black



Ovládanie Wi-Fi
INTELLIGENT AIR




Farba
Lesklá čierna

Nastavenie teploty od
16 do 30 °C

pre funkciu chladenia

A++

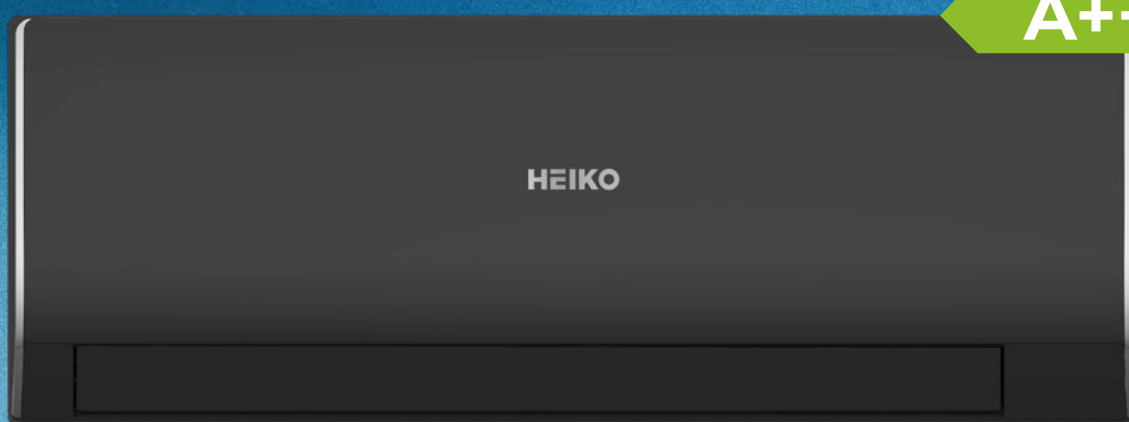

Klimatizácia HEIKO ROSA Black vyniká elegantným dizajnom a kompaktnou konštrukciou s šírkou iba 70 cm, čo je ideálne pre malé priestory v domoch, bytoch a kanceláriách. Čierna povrchová úprava zdôrazňuje moderný charakter interiéru. Vysoká energetická účinnosť, tichá prevádzka a inteligentný prietok vzduchu s Wi-Fi ovládaním prostredníctvom aplikácie INTELLIGENT AIR zabezpečujú komfort a pohodlie po celý rok.



Kompaktný dizajn



Self Clean



Temperovanie 10°C



Ovládanie cez Wi-Fi



Vysoká energetická účinnosť



Inteligentný prietok vzduchu



Ovládanie prietoku vzduchu



5 režimov prevádzky



Invertorová technológia



Automatické odmrazovanie



DC motor




Hydrofilná hliníková fólia



Tichá prevádzka

Vnútna jednotka



Vonkajšia jednotka



Bezdrôtový ovládač (súčasť balenia)
YR-HA01



NÁSTENNÉ KLIMATIZÁCIE ROSA BLACK

VNÚTORNÁ JEDNOTKA			JS025-RB	JS035-RB	JS050-RB	JS062-RB
VONKAJŠIA JEDNOTKA			JZ025-R1	JZ035-R1	JZ050-R1	JZ062-R1
Účinnosť (chladenie)	Nom. (min - max)	Btu/h	8871 (2730-10570)	10919(2730-11940)	16380(4430-18420)	21150(4430-25250)
	Nom. (min - max)	kW	2.6 (0.8-3.1)	3.2 (0.8-3.5)	4.8 (1.3-5.4)	6.2 (1.3-7.4)
Energetická účinnosť	SEER/EER		6.1/2.6	6.1/2.5	6.3/2.8	6.7/3.1
Energetická trieda	Chladenie		A++	A++	A++	A++
Spotreba energie (chladenie)	Nom. (min - max)	kW	1.0 (0.3-1.2)	1.28 (0.3-1.5)	1.71 (0.4-1.9)	2.0 (0.4-2.2)
	Ročná spotreba energie (chladenie)	kWh	149	184	267	324
Účinnosť (kúrenie)	Nom. (min - max)	Btu/h	9554 (2730-11260)	12284 (2730-13305)	16380 (4430-18420)	21500(4770-25590)
	Nom. (min - max)	kW	2.8 (0.8-3.3)	3.6 (0.8-3.9)	4.8 (1.3-5.4)	6.3 (1.4-7.5)
Energetická účinnosť	SCOP/COP (stredné podnebie)		4.0/3.3	4.0/3.4	4.0/3.6	4.0/3.61
	SCOP (Teplé/Chladné podnebie)		5.1/-	5.1/-	5.1/-	5.1/-
Energetická trieda (kúrenie)	Stredné/Teplé/Chladné podnebie		A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-
Spotreba energie (kúrenie)	Nom. (min - max)	kW	0.85 (0.3-1.2)	1.06 (0.3-1.5)	1.33 (0.4-1.9)	1.75 (0.6-2.3)
	Ročná spotreba energie (kúrenie)	kWh	665	875	1260	1610
Prevádzkový rozsah (chladenie)	Min - Max (vonku)	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Prevádzkový rozsah (kúrenie)	Min - Max (vonku)	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Napájanie		fV/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Napájanie (poloha)	Vonkajšia jednotka					
VNÚTORNÁ JEDNOTKA			JS025-RB	JS035-RB	JS050-RB	JS062-RB
Čisté rozmery	Š/H/V	mm	705/193/265	705/193/265	875/212/304	975/220/318
Hrubé rozmery	Š/H/V	mm	772/263/325	772/263/325	945/296/390	1050/301/397
Čistá hmotnosť/Hrubá hmotnosť		kg	6.7/8.5	6.7/8.5	10/12	11.6/14.4
Prúdenie vzduchu (chladenie/kúrenie)	Max	m³/h	500/470	550/500	730/730	1100/1000
Hladina akustického výkonu		dB(A)	56	59	60	64
Hladina akustického tlaku		dB(A)	38/33/27/19	39/35/31/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Kapacita odstraňovania vlhkosti		10 ⁻³ m³/h	1.2	1.4	2.0	2.8
VONKAJŠIA JEDNOTKA			JZ025-R1	JZ035-R1	JZ050-R1	JZ062-R1
Kompresor			RECHI	RECHI	SANYO	HIGHLY
Čisté rozmery	Š/H/V	mm	660/245/463	700/245/544	800/280/553	800/280/553
Hrubé rozmery	Š/H/V	mm	767/314/516	819/320/592	902/375/614	902/375/614
Čistá hmotnosť/Hrubá hmotnosť		kg	19.2/21.5	22/24.2	29.2/32.1	32.7/36.5
Prúdenie vzduchu (chladenie/kúrenie)	Max	m³/h	1500	2100	2200	2500
Hladina akustického výkonu		dB(A)	62	65	65	68
Hladina akustického tlaku		dB(A)	51	52	54	57
Prevádzkový prúd	Max	A	5.3	6.5	8.6	10.5
Naplnenie chladivom	Typ chladiva		R32	R32	R32	R32
	Množstvo chladiva	g	460	490	780	900
Potrubia chladenia	Priemer potrubia pre kvapalinu	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
	Priemer plynového potrubia	mm	9,52	9,52	12,7	12,7
	Maximálna dĺžka potrubia \Maximálny výškový rozdiel	m	15/10	15/10	20/15	25/15
	Maximálna dĺžka potrubia bez dodatočného chladiva	m	5	5	7	7
Množstvo dodatočného chladiva na meter potrubia	g/m	20	20	20	20	

